


# SCANOFFICE

— vuodesta 1984 —

## MXZ-F-mallisarja

01/2024

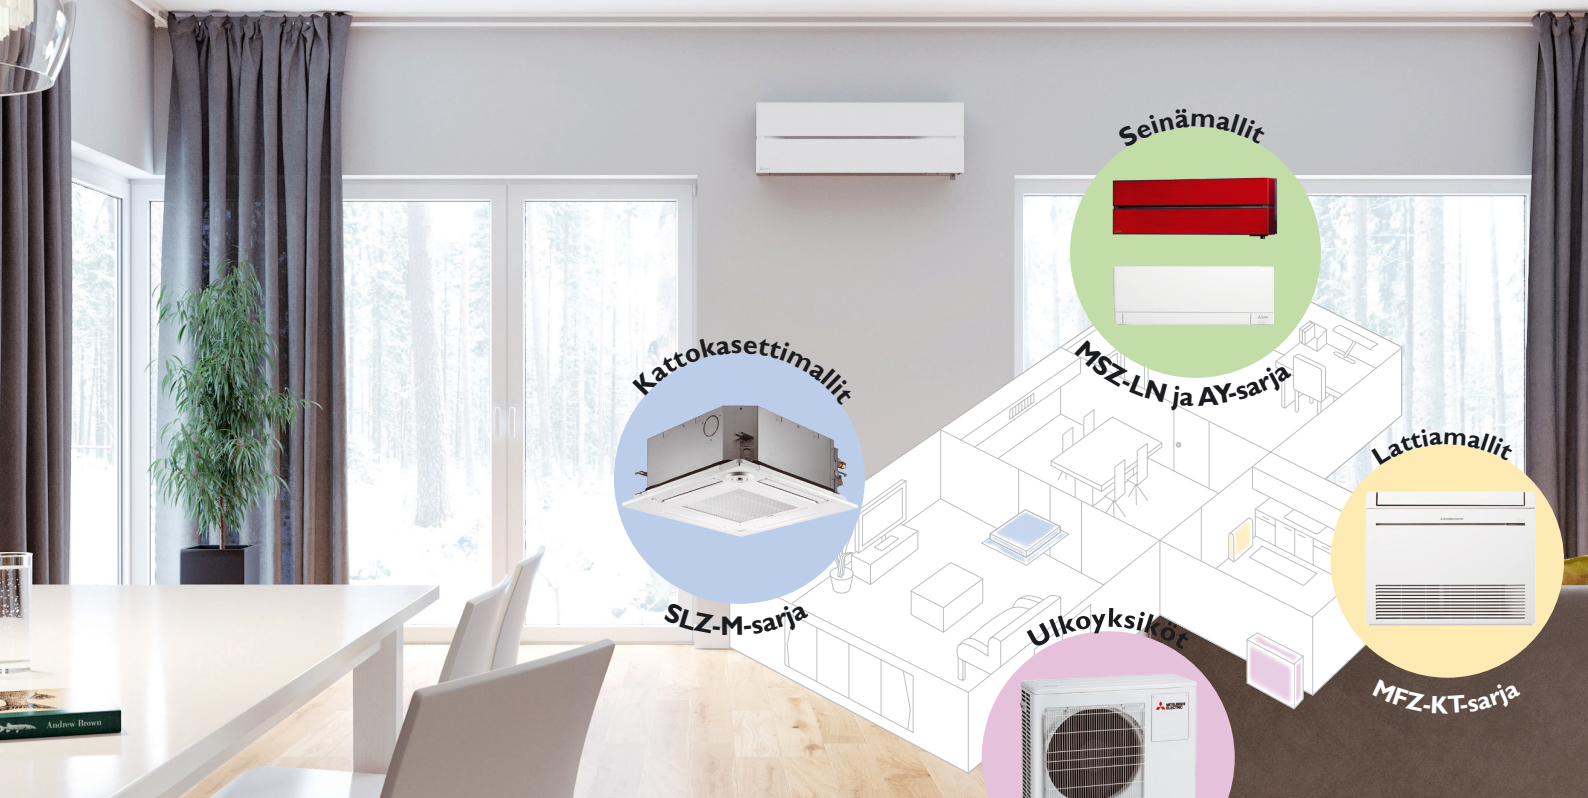


### Yksi ulkoyksikkö – monta sisäyksikköä!

MXZ-F-sarjan multisplit-mallit soveltuvat toimistojen viilentämiseksi ja kotien lämpöpumpuiksi. Mallista riippuen laitteistot voidaan varustaa kahdella, kolmella, neljällä tai jopa viidellä sisäyksiköllä. Sisäyksikömallit voivat vaihdella ollen seinämalleja, lattiamalleja tai kattokasetteja.

Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.

Kahden sisäyksikön ulkoyksikkö on saatavilla tavallisena tai Hyper Heating -mallina. Hyper Heating on Mitsubishi Electricin ainutlaatuinen teknologia, jonka avulla laitteistosta saadaan huikeat lämmitystehot kovillakin pakkasilla. Vielä -15 C° ulkolämpötilassa laitteisto kykenee tuottamaan täyden lämmitystehonsa 7 kW!

**Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumput • Multisplit-mallit**

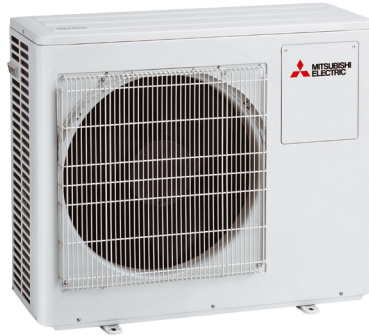

MXZ-4F72VF3



MXZ-2F53VFH4

## Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö		Hyper Heating				
		MXZ-2F53VFH4	MXZ-3F54VF4	MXZ-4F72VF3	MXZ-5F102VF	MXZ-2F53VFHZ
Sisäyksiköiden lukumäärä	kpl	2	2-3	2-4	2-5	2
Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	1,0 - 7,0 [6,4]	Vain jäähdytyskäyttöön			1,0-7,0 [6,4]
Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	1,1 - 5,6 [5,3]	2,9 - 6,8 [5,4]	3,7 - 8,8 [7,2]	3,9 - 11,0 [10,2]	1,1-6,0 [5,3]
Lämmitysteho -15°C (maksimi)	kW	3,3	-			7,0
Pdesignh/Pdesignc	kW	3,5 / 5,3	- / 5,4	- / 7,2	- / 10,2	6,4 / 5,3
SCOP/SEER		4,5 / 8,6	- / 8,5	- / 8,1	- / 8,2	4,1 / 6,8
Energiatohokkuusluokka (lämmitys / jäähdytys)		A+ / A+++	- / A+++	- / A++	- / A++	A+ / A++
Ilmavirta (lämmitys / jäähdytys)	m <sup>3</sup> /h	2082 / 1962	- / 1860	- / 2124	- / 3342	2430 / 2580
Äänenpainetaso (L <sub>pA</sub> ) (jäähdytys / lämmitys)	dB	46 / 51	46 / -	48 / -	52 / -	45 / 47
Mitat (k x l x s)	mm	550 x 800 x 285	710 x 840 x 330	710 x 840 x 330	796 x 950 x 330	796 x 950 x 330
Paino	kg	38	58	59	62	61
Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/ Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Maksimivirta	A	12,2	18,0	18,0	21,4	15,6
Varokekoko	A	16	20	20	25	16
Maksimi yhteisputkipituus	m	30	50	60	80	30
Maksimi putkipituus / sisäyksikkö	m	20	25	25	25	20
Maksimi korkeusero [jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö]	m	15 [10]	15 [10]	15 [10]	15 [10]	15 [10]
Putkiyhteet	tuumaa	1/4"x2, 3/8"x2	1/4"x3, 3/8"x3	1/4"x4, 3/8"x3, 1/2"x1	1/4"x5, 3/8"x4, 1/2"x1	1/4"x2, 3/8"x2
Kylmäaine	Tyyppi / GWP	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Tehdastäyttö	kg	1,0	2,4	2,4	2,4
Soveltuvat sisäyksiköt						
Malli		Seinämallit		Kattokasettimallit	Lattiamallit	
MXZ-2F53VFH4		LN25/35VG2, AP25/35, AY25/35		SLZ-M25/35	MFZ-KT25VG	
MXZ-3F54VF4		LN25/35/50VG2, AP25/35, AY25/35		SLZ-M25/35/50	MFZ-KT25VG	
MXZ-4F72VF3		LN25/35/50VG2, AP25/35, AY25/35		SLZ-M25/35/50	MFZ-KT25VG	
MXZ-5F102VF		LN25/35/50VG2, AP25/35/71, AY25/35		SLZ-M25/35/50	MFZ-KT25VG	
MXZ-2F53VFHZ		LN25/35VG2, AP25/35, AY25/35		SLZ-M25/35	MFZ-KT25VG	

Virallinen maahantuojaja:

**SCANOFFICE**

— vuodesta 1984 —

Juvanmalmintie 11

02970 ESPOO

Puh. (09) 290 2240

info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:

